

B056-01 KIT : Pénétrromètre numérique standard

NORMES : EN 1426, ASTM D5, NF T66-004, AASHTO T49

Ce test est utilisé pour déterminer la consistance d'un échantillon bitumineux dans des conditions fixes de poids, de temps et de température. La pénétration est exprimée en distance en dixièmes de millimètres pénétrée verticalement par une aiguille standard. Le pénétrromètre standard est robuste, avec une table de base en aluminium avec des vis de mise à niveau, une tige verticale, un "dispositif de réglage vertical micrométrique".

Le dispositif de réglage est en laiton à chute libre.

La lecture numérique des valeurs de pénétration se fait en mm et en pouces, avec une résolution de 0,01 mm, un affichage LCD à 5 chiffres, avec un réglage du zéro dans n'importe quelle position.

Le pénétrromètre est fourni avec un bouton d'arrêt et de relâchement, un réglage automatique du zéro, un réglage micrométrique, un jeu de poids de 50 et 100 g pour l'aiguille de pénétration, des coupelles en laiton de 55x35 mm et 70x45 mm de diamètre.

Dimensions: 220x170x410 mm

Poids : 11 kg

Alimentation : Pile de 1.5V.



B056-01-KIT



Pièces de rechange :


B057-01 Aiguille de pénétration

B057-04 Poids de 50 g

B057-05 Poids de 100 g

V122-05 Diamètre de la coupe
d'échantillon 55x35 mm

V122-06 Diamètre de la coupe
d'échantillon 70x45 mm

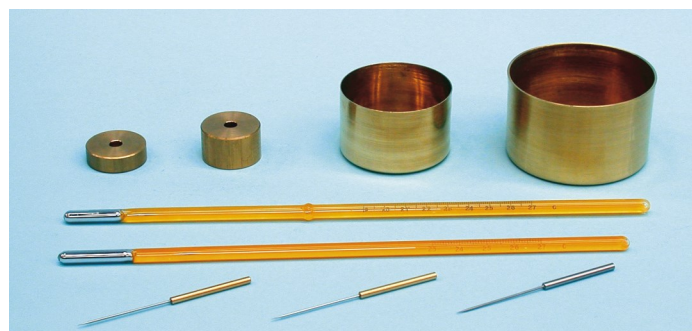

Pièces de rechange

Accessoires :

B057-03 Coupelle de transfert

B057-06 Aiguille de pénétration , UKAS

B057-07 Aiguille de pénétration , Acier, vérifié

B057-08 Thermomètre ASTM, IP, NF

B089 Thermomètre EN