


B073-01: Plaque chauffante avec agitateur magnétique

Equipé d'un thermorégulateur pour le réglage de la température et d'un agitateur magnétique avec réglage électrique de 150 à 1500 tr/min. Convient pour les essais avec de l'eau distillée dont le point de ramollissement est compris entre +30°C et +80°C.

Alimentation : 230V 1ph 50-60Hz 750W

Poids : environ 4 kg

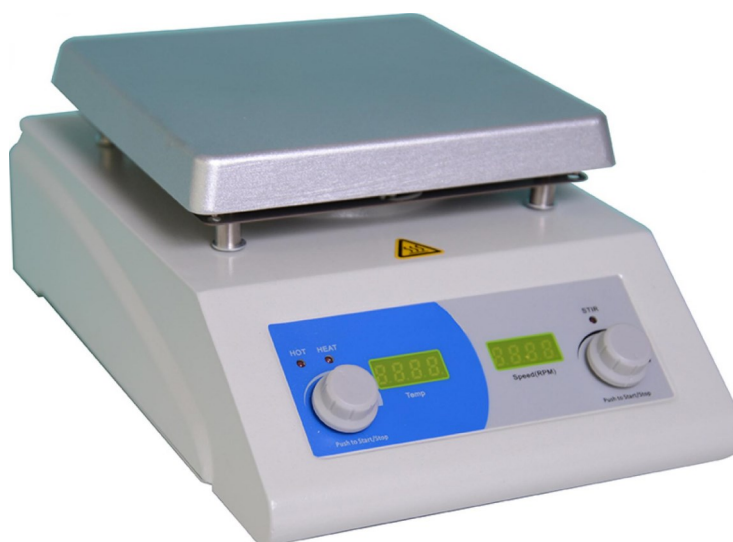

B073-01